



INFORMATION FÖR SKAPANDET AV EN KORREKT TRYCKFIL FÖR CANVASTAVLORNA

Följande information är avsedd för att hjälpa dig att skapa en korrekt tryckfil. Om du fortfarande är osäker kan du ladda ner mallen, aktivera Professionell filkontroll eller Freereprint-garantin, ringa vår kundtjänst eller kontakta oss via chatt.

1 FILFORMAT

Våra system behandlar bara filer i PDF-format i skala 1: 1 (ej lösenordsskyddade).

2 FÄRGERNA

Alla filer måste skickas i CMYK (cyan, magenta, gul, svart) genom tilldelning av färgprofilen Fogra 39. Bilderna som levereras i RGB-format eller med PANTONE-färger kommer att konverteras automatiskt med en standardmässig separationsprofil.

3 UPPLÖSNING

Optimal upplösning i tryckfilen för tryck på canvastavlor är **mellan 100 och 150 dpi**.

4 EXTRA INFORMATION


Vektorlinjerna måste vara minst 0,5 pt. Tjockleken på den redan monterade canvastavlan är 2 cm.

5 MALL

Efter att du har lagt till önskad mängd i offerten/förhandsvisningen genererar vårt system automatiskt en PDF-mall.


Ladda ner filen, infoga din bild och spara den i PDF, med alla guidelinjer borttagna utom utfallet. En korrekt fil har därmed genererats.

Obs: för att sidorna på canvastavlan inte ska visa några otryckta områden måste bilden sträcka sig till utfallet (grön linje).

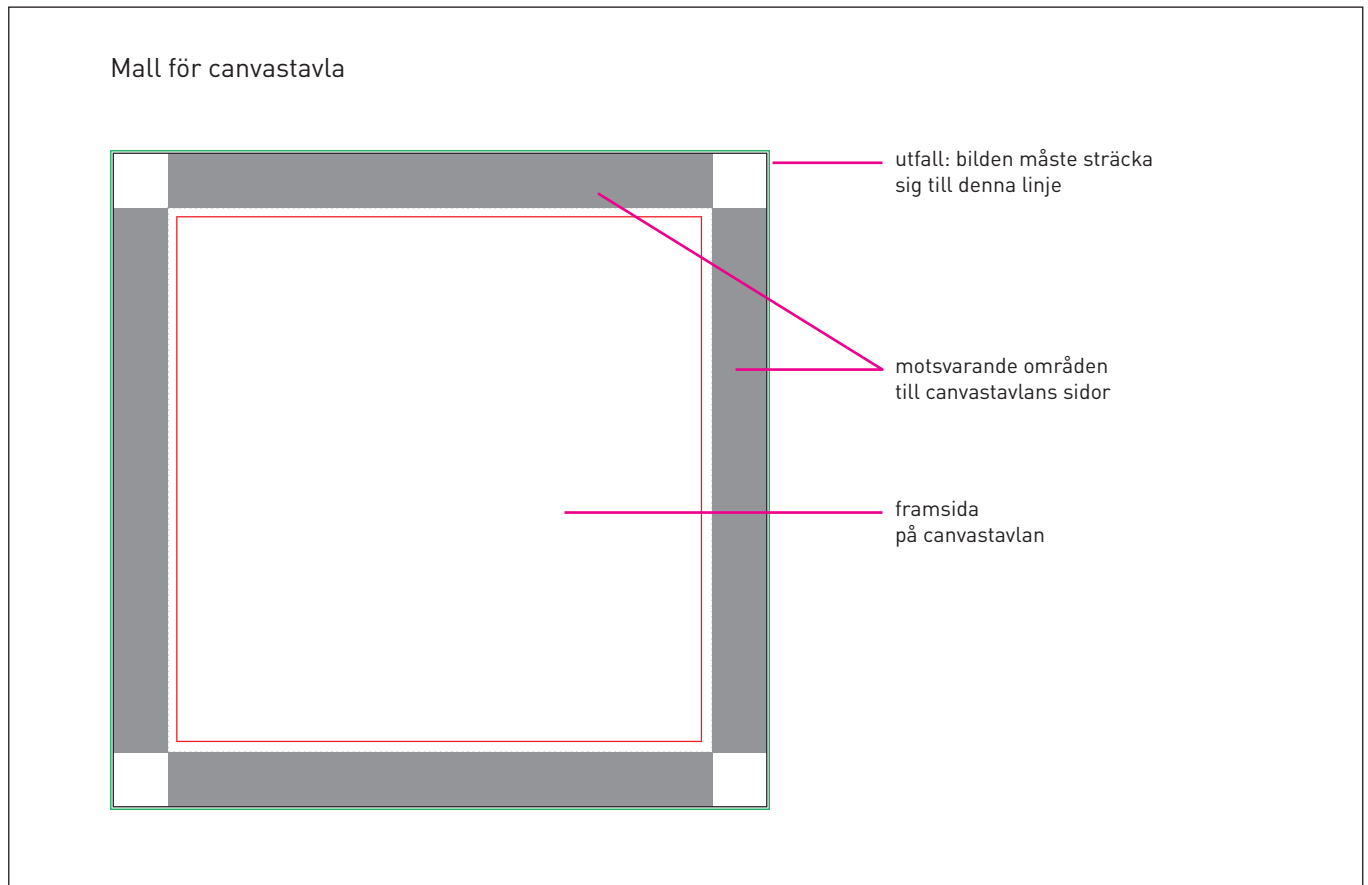

OBS - canvastavlor


Med mall



LADDA NER
MALLEN



INFOGA
BILDEN



TA BORT ALLA
LINJER
utom den gröna




SPARA
PDF-FILEN



TRYCKRESULTAT

Bilden måste placeras på ett sådant sätt att den fyller hela fältet som avgränsas av utfallet (grön linje), annars kommer canvastavlan att ha otryckta områden.

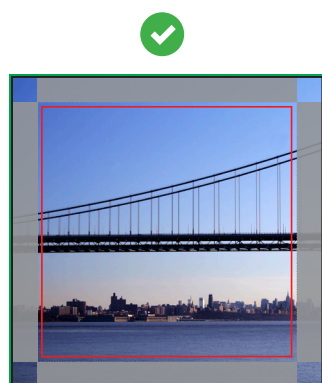

tryckresultat



tryckresultat